

HORNO CTX

1



Con los guantes puestos, apaga el equipo y espera de 15 a 20 minutos a que su temperatura baje.

2



Baja la llave de corriente eléctrica.

3



Retira los productos del equipo.

4




Retira los soportes de ambos rieles, llévalos a la poza y lávalos de inmediato.

5



Retira los filtros de ambos rieles, llévalos a la poza y lávalos de inmediato.

6

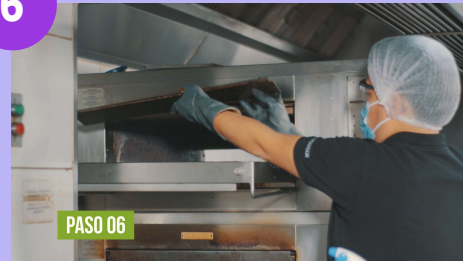

Retira la ventana de calor de adentro hacia afuera de ambos rieles, llévalas a la poza y lávalas de inmediato.

7



Limpia las superficies externas el equipo con un paño de limpieza y desengrasante, usando la cubeta roja. Ten cuidado con el display digital.

8



Retira el protector del filtro y límpialo con un paño desengrasante. Deja secar a temperatura ambiente.

9



Coloca la ventana de calor, los soportes y los filtros y el protector del filtro ya limpios y secos en el equipo.