


PLANCHA

1

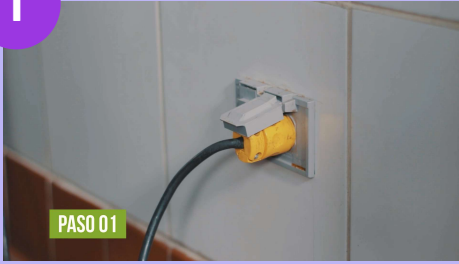

Ponte los guantes y asegúrate que el equipo sí esté conectado a la corriente eléctrica.

2



El equipo debe estar con la llave del termostato abierta para que la temperatura esté entre 100 y 150 °F.

3



Vierte agua a temperatura ambiente en el equipo usando la cubeta roja.

4




Usa un raspador para retirar el agua de la plancha del equipo.

5



Rocía el químico quitagrasa por toda la base de la plancha y déjalo de 5 a 10 minutos.

6

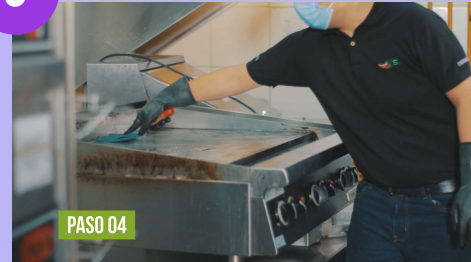

Limpia la superficie de la base del equipo con una esponjita suave y la ayuda de una espátula.

7



Enjuaga la base del equipo con poca cantidad de agua a temperatura ambiente y retira el agua por el drenaje con el raspador. Luego usa el raspador para limpiar.

8



Rocía el quitagrasa en las paredes internas del equipo.

9



Limpia paredes internas del equipo con esponja suave y los bordes de la plancha con un paño de limpieza.

10



Limpia los bordes externos del equipo con un paño de limpieza y baja la llave de la plancha al mínimo.

11



Retira el cajón de residuos, llévalo a la poza y lávalo de inmediato. Cuando esté limpio y seco, ponlo en el equipo.

12



Baja la llave del gas.