

# CREMOLADERA

1



PASO 01

Retira todo el líquido que se encuentra en las dos tolvas con un envase. Luego desconecta el equipo desde el enchufe.

2



PASO 03

Presiona los dos botones a la vez, levanta la tolva hacia arriba y retira hacia adelante.

3



PASO 04

Retira y limpia la tapa con el paño de limpieza.

4



PASO 05

Retira el espiral, empaquetadura, los filtros y el posavasos

5



PASO 06

Limpia las partes externas de la base con un paño de limpieza.

6



PASO 07

LAVE LA ESPIRAL Y EMPAQUETADURA

Lava las piezas que retiraste en el paso 4.

7



PASO 08

Coloca la empaquetadura en el equipo ya limpio

8



PASO 09

Retira la manija de ambos lados a la vez y luego retira la válvula presionando hacia arriba. Luego retira el resorte de la válvula con cuidado.

9



PASO 12

Limpia con un paño la válvula, la empaquetadura, manija y resorte.

10



PASO 13

USE GUANTES DE LAVADO NEGROS

Lava la tolva en la poza con agua caliente y sanitizante.


11



PASO 16

Coloca la empaquetadura y el resorte limpios en la válvula y coloca la válvula en la tola. Luego coloca la manija.


12

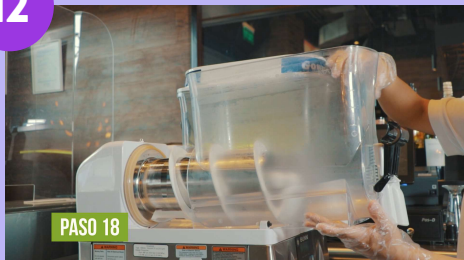

PASO 18

Coloca la tolva en el equipo presionando hacia atrás hasta que los botones encajen en el equipo. Coloca la tapa y el posavasos.

13

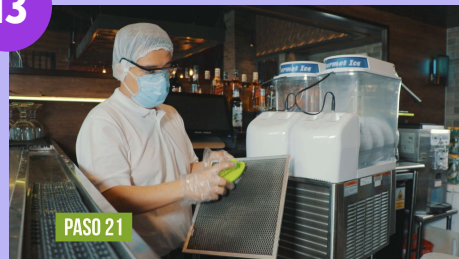

PASO 21

Retira el filtro en la parte posterior usando los seguros y límpialo sólo con la escobilla. Vuelve a ponerlo en el equipo.