

BROILER

Cada 4 horas

1



El equipo se debe mantener conectado a la corriente.

2



PASO 01

Ponte los guantes de protección al calor.

3



PASO 02

Retira el cargador.

4



PASO 03

Retira la bandeja del cargador. Desengancha y jala hacia adelante.

5



PASO 04

Retira la campana de descarga. Levántala y sácala.


6



PASO 05

Retira la rampa de descarga. Inclínala hacia arriba, desengancha y jala hacia adelante.

7

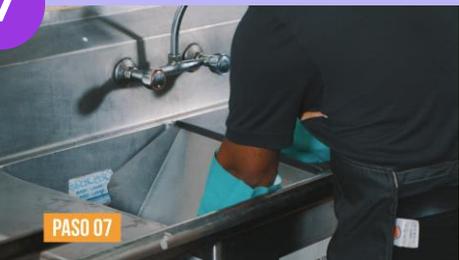

PASO 07

Lleva las piezas a la poza de lavado. Lávalas con los guantes de lavado y con una esponja suave, verde, con Multicapital.

8



PASO 01

Colócate los guantes de protección al calor para armar el equipo.

9



PASO 09

Coloca la rampa de descarga, la campana de descarga, la bandeja del cargador y el cargador.