

BROILER

diario

1



Desconecta desde el enchufe y no desde el cable. Deja enfriar por 15 minutos.

2



Ponte los guantes de protección al calor si el equipo está caliente. Si no, usa los de vinilo.

3



Retira el cargador.

4



Retira la bandeja del cargador. Desengancha y jala hacia adelante.

5



Retira el colector de grasa principal.

6



Retira el colector de grasa en forma de V.

7



Retira la repisa para bandeja de PHU

8




Retira la campana de descarga y el sostén de la bandeja de salida.

9




Retira el colector de grasa de descarga, la rampa de descarga y el panel del costado.

10

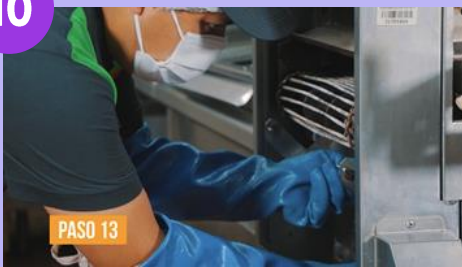

Retira el removedor de cenizas. Jala hacia arriba y sácalo.

11

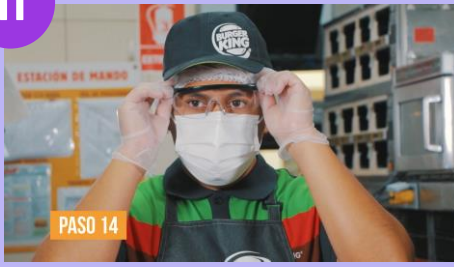

Retira los paneles externos delanteros y traseros: levanta hacia arriba y afuera.

12




Retira la puerta del cargador. Inclina hacia adentro, desengancha y jala.

13



Esparce sanitizante sobre el paño y enjuaga.

14

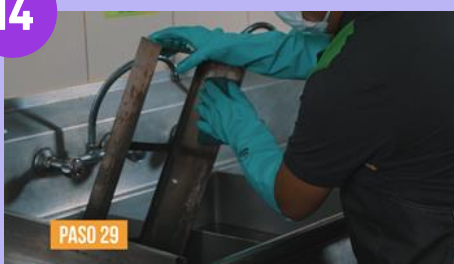

Lleva las piezas a la poza de lavado y lávalas usando los guantes de lavado y una esponja suave verde con Multicapital

15



Con los guantes de vinilo, procede a armar el equipo.