

COCINA WOK

1



Revisa que todas las llaves del equipo estén cerradas y cierra la llave del gas con cuidado.

2



Cierra la válvula de gas del equipo y luego el piloto.

3



Retira las rejillas y canastillas del equipo, llévalas a la poza y déjalas escurrir.

3



4



Rocía el desengrasante en la base del equipo.

5



Limpia la parte superior del equipo con un paño de limpieza húmedo.

6



Limpia las partes externas del equipo con un paño de limpieza húmedo. Limpia los bordes y perillas.

7




Lava las canastillas y rejillas.

7



8

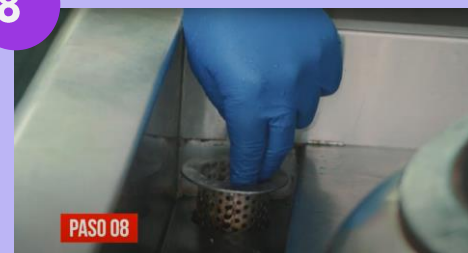

Coloca las canastillas y rejillas en el equipo.

RECUERDA: Al finalizar la actividad, asegúrate de almacenar correctamente los productos químicos.